

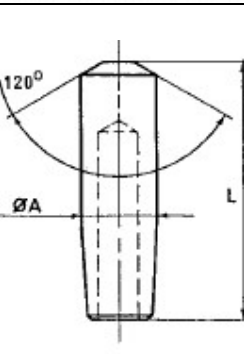








FSG47 à 59 : Electrodes de soudage par résistance

Cône normalisé à 10%, diamètre 13 mm

FSG47 134002		 <i>Électrode droite, grain déporté</i>	Dia cône (mm) 13 Dia point (mm) 4 Déport point (E) 5 Longueur totale (mm) 40
FSG48 134004		 <i>Électrode droite, grain centré</i>	Dia cône (mm) 13 Dia point (mm) 4 Longueur totale (mm) 40
FSG49 135004		 <i>Électrode droite, grain centré</i>	Dia cône (mm) 13 Dia point (mm) 4 Longueur totale (mm) 50

Cône normalisé à 10%, diamètre 16 mm

FSG50 164004		 <i>Électrode droite, grain centré</i>	Dia cône (mm) 16 Dia point (mm) 4 Longueur totale (mm) 40
FSG51 165002		 <i>Électrode droite, grain déporté</i>	Dia cône (mm) 16 Dia point (mm) 4 Déport point (E) 6 Longueur totale (mm) 50
FSG52 165004		 <i>Électrode droite, grain centré</i>	Dia cône (mm) 16 Dia point (mm) 4 Longueur totale (mm) 50
FSG53 165005		 <i>Électrode droite plate</i>	Dia cône (mm) 16 Longueur totale (mm) 45

FSG54 166031		 <i>Électrode à rotule</i>	Dia cône (mm) 16 Dia rotule (mm) 30 Longueur totale (mm) 53 Permet de minimiser le marquage sur une des deux tôles et de récupérer des problèmes d'alignement
FSG56 166319		 <i>Électrode déportée, grain déporté</i>	Dia cône (mm) 16 Dia point (mm) 5 Déport point (E) 35 Longueur totale (mm) 60
FSG57 168017		 <i>Électrode double courbure, grain centré</i>	Dia cône (mm) 16 Dia point (mm) 6 Déport (T) 25 Longueur totale (mm) 80
FSG58 168018		 <i>Électrode double courbure, grain déporté</i>	Dia cône (mm) 16 Dia point (mm) 4 Déport (T) 25 Longueur totale (mm) 80

Cône normalisé à 10%, diamètre 20 mm

FSG59				
2010018		<i>Électrode double courbure, grain déporté</i>		
			Dia cône (mm)	20
			Dia point (mm)	7
			Déport (T)	25
			Longueur totale (mm)	100