


## Raccords rapides pour torches ou postes FSI 950 à 956

Type B :  
Embout mâle  
pour tuyau

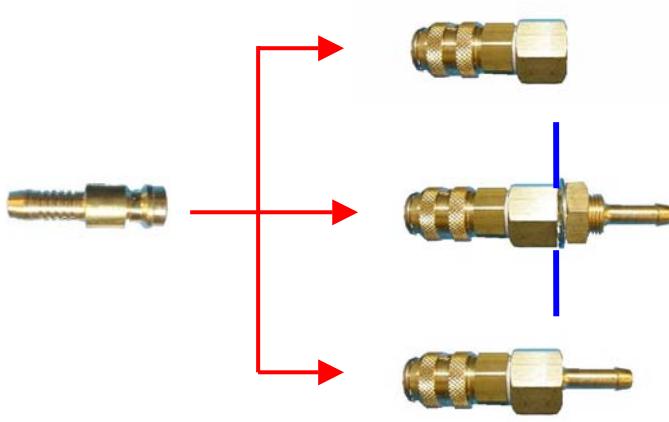

Type A :  
Montage sur  
écrou mâle

Type C :  
Montage sur  
carrosserie

Type D :  
Montage direct  
sur tuyau

Cette combinaison de raccords rapides (usage : eau ou gaz de protection) de différents diamètres et différentes configurations permet le montage de torches MIG et TIG (la partie femelle est adaptée aux raccords males de la torche), leur raccordement (rallonges) ,..... Obturation automatique au désaccouplement.

Réf FS	Réf	Type	Désignation
FSI956	501.0176	A	Raccord femelle avec écrou M12x100
Sur dde	501.0189	A	Raccord femelle avec écrou 3/8"
FSI950	501.0114	B	Raccord male pour tuyau dia intérieur 6 mm
Sur dde	501.2165	B	Raccord male pour tuyau dia intérieur 4 mm
FSI952	501.0204	C	Raccord encastrable pour tuyau dia int. 6 mm
Sur dde	501.0190	C	Raccord encastrable pour tuyau dia int. 8 mm
Sur dde	501.0195	C	Raccord encastrable pour tuyau dia int. 10 mm
FSI954	560.0017	D	Raccord femelle pour tuyau dia intérieur 6 mm